

Hægt er að tengja Netopia Cayman 3341 beininn bæði með USB snúru í þar til gert tengi tölvunar eða netkapli í netkort tölvunnar. Stilla þarf tölvuna þannig að hún sækji sjálfkrafa IP tölu (Optain an IP Address Automatically). Mismunandi er eftir stýrikerfum hvernig það er gert en hægt er að nálgast þetta í **Properties** fyrir **Internet Protocol (TCP/IP)**.

### Win 98

Start -> Settings -> Control Panel -> Network -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties

### Win 2000


Start -> Settings -> Network and Dial-up Connections -> Hægrismella á Local Area Connection og velja Properties -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties

### Win XP

Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Smella á Network Connections -> Hægrismella á Local Area Connection og velja Properties -> Hægrismella á TCP/IP og velja Properties

## Uppsetning á Netopia Cayman 3341 beini

- Opna vafrann og sláið inn í Address “http://192.168.1.254” og fer þá vafrinn á uppsetningasíðu beinisins. Þar þarf að ákveða **lykilorð (þ.e. password)** inn á beininn sjálfan og staðfesta það svo. Næst þegar þú skráir þig inn á beininn þarft þú að slá inn notendanafnið **admin** og það **lykilorð** sem þú hefur valið þér.



Admin Password

New Password


Confirm Password

Submit

- Því næst smellum við á **Home** hnappinn efst í vinstra horninu á vefsíðunni.

Home

- Og svo velja **Expert Mode** og **OK** Því næst **Configure** og svo **WAN** og **ATM**

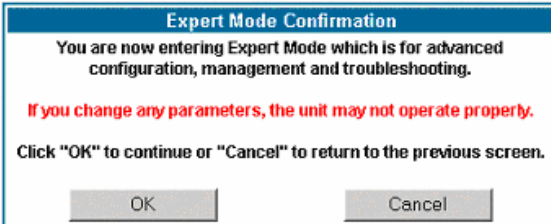

Expert Mode Confirmation

You are now entering Expert Mode which is for advanced configuration, management and troubleshooting.

If you change any parameters, the unit may not operate properly.

Click "OK" to continue or "Cancel" to return to the previous screen.

OK Cancel

- Hér breytir þú *Encapsulation* í **PPP over Ethernet** og *Multiplexing* í **LLC/SNAP** (sjá mynd). Smelltu svo á **Submit**.




ATM Circuits					
VCC	VPI	VCI	Encapsulation	Multiplexing	
1	0	33	PPP over Ethernet	LLC/SNAP	

To turn off a VCC, set its encapsulation to **None**.

Submit

**ATH!!** Á eldri tengingum getur átt við að hafa 0 í **VPI** og 35 í **VCI**, **PPP over ATM** í Encapsulation og **VC – MUX** í Multiplexing

- 5) Næst skaltu smella á gula  **þríhyrninginn** sem birtist efst í hægra horni vefskoðarans og svo **Save and Restart**. Þá endurræsir beinirinn sig. Nú gætirðu þurft að velja **Basic Mode** eða endurtaka skref 1 og 2.

Save Database	
<a href="#">Save</a>	Apply changes made to the database
<a href="#">Save and Restart</a>	Apply changes and restart Gateway
Check Database	
<a href="#">Review</a>	Review the contents of the database
<a href="#">Validate</a>	Validate edited database
Revert Database	
<a href="#">Revert</a>	Restore to settings before edits

- 6) Því næst velur þú **Manage My Account** úr valstikunni vinstra megin á skjánum. Nú setur þú inn **notendanafnið** og **lykilorðið** þitt að Internetinu sem þú valdir með sölumanni Vodafone eða fékkst úthlutað og velur **Submit**.

ISP Account Information	
Username	<input type="text" value="notendanafn"/>
New Password	<input type="password" value="****"/>
Confirm Password	<input type="password" value="****"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Continue"/>	

\*Ef þú býrð fyrir utan þjónustusvæði Vodafone þá þarftu að hafa @internet.is á eftir notendanafni þínu.

- 7) Nú er beinirinn þinn tilbúinn til notkunar. Ef þú lendir í vandræðum, getur þú farið yfir allar stillingar aftur og athugað hvort allar tengingar séu réttar:
- \*Ef þú býrð á svæðum þar sem Vodafone hefur ekki komið upp sínum eigin búnaði þarftu að breyta **VPI** í 8 og **VCI** í 48 í lið nr. 4 og hafa **@internet.is** á eftir notendanafninu, í lið nr. 6.
  - Eru smásiur á öllum sínum og snúa þær rétt?
  - Er netsnúra (USB snúra eða netkapall) frá router til tölvu í lagi og rétt tengd?
  - Er símasnúra frá vegg tengli til beinisins í lagi og tengd í réttan tengil?
  - Athugaðu að smásían á ekki að vera á símasnúrunni sem liggur að beininum.
  - Ef þú færð ekki netsamband eftir að þú hefur gengið úr skugga um að þetta sé í lagi, hafðu þá samband við Vodafone í síma **1414** (velja 2) eða sendu tölvupóst til [hjalp@vodafone.is](mailto:hjalp@vodafone.is) með greinagóðum skýringum á vandamálinu.

Gangi þér vel og góða skemmtun á Internetinu.  
Starfsfólk Vodafone